

## Галогенные прожекторы





**IP54  
R7S**

**180°  
датчик**

**150W  
500W**

**\* с лампой в комплекте**

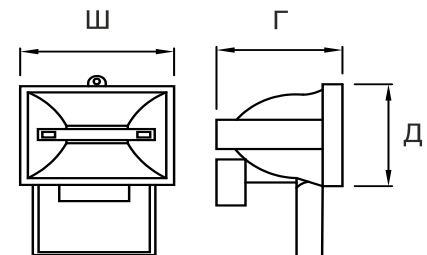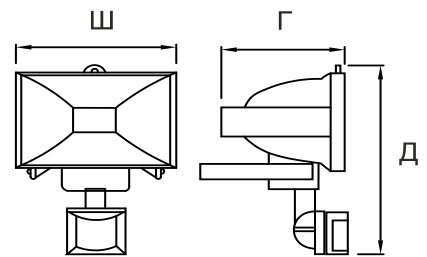

### Ассортимент:

HF150BS Галогенный прожектор 150W с датчиком, черный  
 HF150WS Галогенный прожектор 150W с датчиком, белый  
 HF500BS Галогенный прожектор 500W с датчиком, черный  
 HF500WS Галогенный прожектор 500W с датчиком, белый

HF150B Галогенный прожектор 150W, черный  
 HF150W Галогенный прожектор 150W, белый  
 HF500B Галогенный прожектор 500W, черный  
 HF500W Галогенный прожектор 500W, белый

(мм.)		
Д	Ш	Г
205	140	100
205	140	100
240	183	125
240	183	125
120	140	100
120	140	100
170	183	125
170	183	125

### Технические характеристики:

Рабочее напряжение: 220-240В / 50-60Гц

Мощность: 500Вт

Керамический патрон: R7S (78-118mm)

Класс защиты: I

Степень защиты оболочки: IP54

- Устойчивый к коррозии и высоким температурам корпус из алюминиевого сплава

- Термостойкое стекло

- Датчик движения

Угол обзора датчика: 180°

Время задержки: 5 сек. ~ 8 мин.